


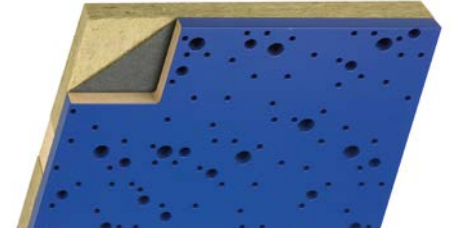
Topakustik Custom Bubble

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

in precedenza: TOPPERFO-Bubble


Topakustik Custom Bubble, cioè tre diversi diametri di foratura, che ora offriamo in due diverse aree aperte (2.0 e 3.0).



Dimensioni

Secondo i disegni qui sotto, altri formati su richiesta.

Le dimensioni esterne dipendono dalla ripetizione dei motivi scelti. Si prega di notare le dimensioni assiali delle ripetizioni in direzione orizzontale e verticale.

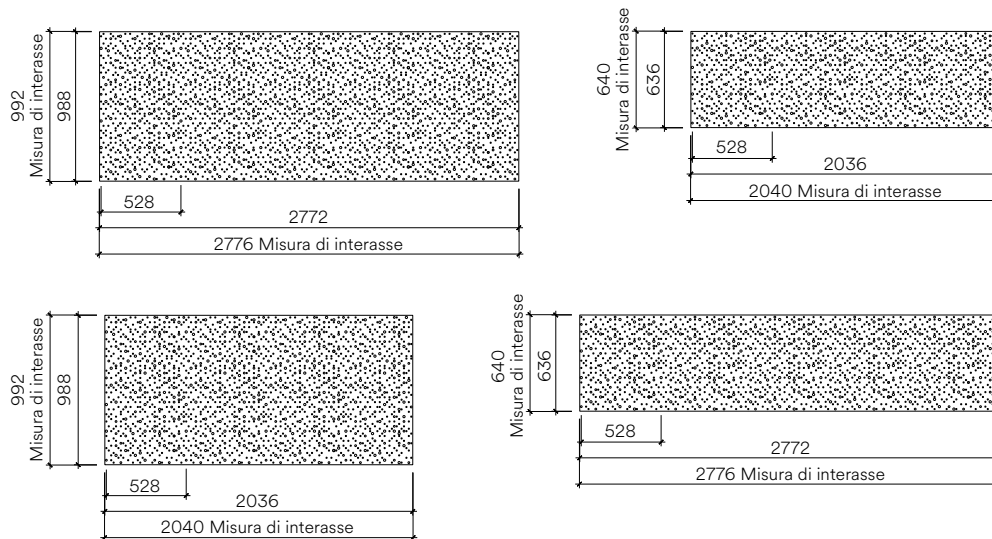


Bubble 2.0-7%

α_w	Euro	NRC
0.50 L	D	0.50
0.50	D	0.51

Bubble 3.0-12.5%

α_w	Euro	NRC
0.65	C	0.64
0.70	C	0.64

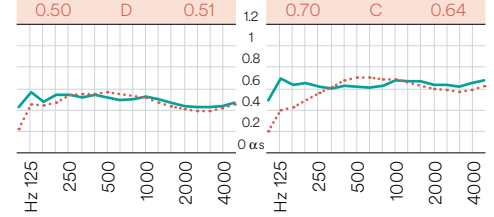

Valore di assorbimento acustico secondo ISO 354

Ribassamento:

- \approx 216 mm
- \approx 56 mm

con TNT posteriore e lana minerale 30 mm (60 kg/m³)

Supporti

MDF 16 mm senza classe d'incendio D-s2,d0 e classe d'incendio B-s1,d0

Superfici



Vernice

tutti i colori secondo RAL/NCS
(i fori rimangono marroni)



Impiallacciato in vero legno

tutti i tipi di legno
Superfici macchiate su richiesta



Melaminiche

la nostra eco collezione 2.0
(solo con supporto in MDF)
HPL su richiesta