


# Topakustik Custom

## Line 2125

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

anciennement: TOPAKUSTIK LINE 2125

Un aspect inédit grâce à des ornements, pour remplacer les perforations et le rainurage.  
Une personnalisation quasi infinie sur presque n'importe quelle surface

### Matériau des panneaux supports

- MDF 16 mm inflammable D-s2,d0 et difficilement inflammable B-s1,d0
- RESAP®-Plus 17 mm, incombustible
- Panneau 3 plis ARIA-Pure (Sapin blanc) 16 mm

### Formats

- MDF max. 4000 × 1280 mm
- RESAP®-Plus max. 3050 × 1220 mm
- Panneau 3 plis ARIA-Pure max. 4000 × 1280 mm

Les dimensions extérieures dépendent du raccord de chaque motif. Veuillez tenir compte de l'entraxe différent pour chaque design des raccords dans le sens horizontal et vertical.

### Surfaces



#### Laquée

toutes sauf blanc et couleurs très claires (après consultation)



#### Placage bois naturel

toutes essences de bois (les placages clairs doivent être échantillonnés)



#### Mélangé

notre collection eco 2.0 (uniquement avec MDF) Revêtement HPL: sur demande

### Performances acoustiques (ISO 354)


Nous avons mesuré certains motifs dans un laboratoire selon la norme ISO 354. Leurs valeurs d'absorption acoustique peuvent être utilisées pour les autres motifs disposant d'une surface ouverte similaire. Voir le tableau\*.

| Line | %    | 226 mm  | 66 mm   |
|------|------|---------|---------|
| 2111 | 2.1  | 0.50 LM | 0.50 LM |
| 2112 | 3.3  | 0.60 LM | 0.60 LM |
| 2110 | 4.0  | 0.70 L  | 0.70 LM |
| 2125 | 4.2  | *       | *       |
| 2121 | 5.1  | 0.70 L  | 0.65 LM |
| 2115 | 5.8  | 0.75 L  | 0.75 M  |
| 2120 | 8.0  | 0.70 L  | 0.70 LM |
| 2113 | 14.8 | 0.75    | 0.75    |


### Épaisseur :

env. 226 mm et env. 66 mm

avec voile acoustique et laine minérale 40 mm (60 kg/m<sup>3</sup>)

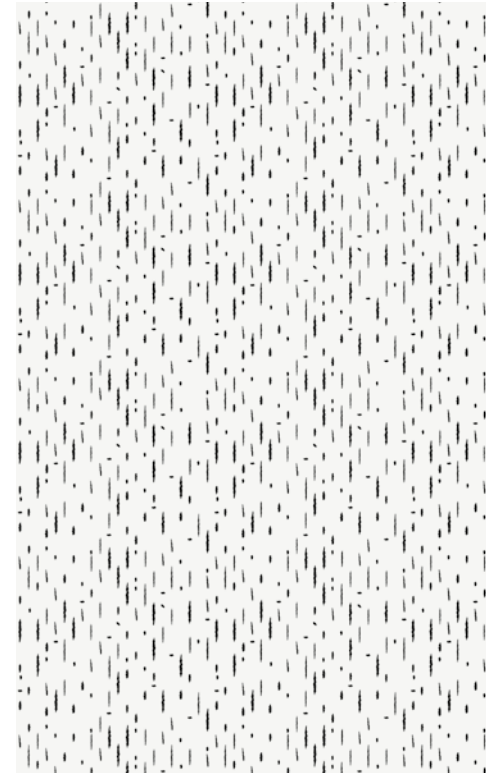

1:20



Rapport L = 320 mm  
H = 352 mm